


东莞市普密斯精密仪器有限公司

产品信息表

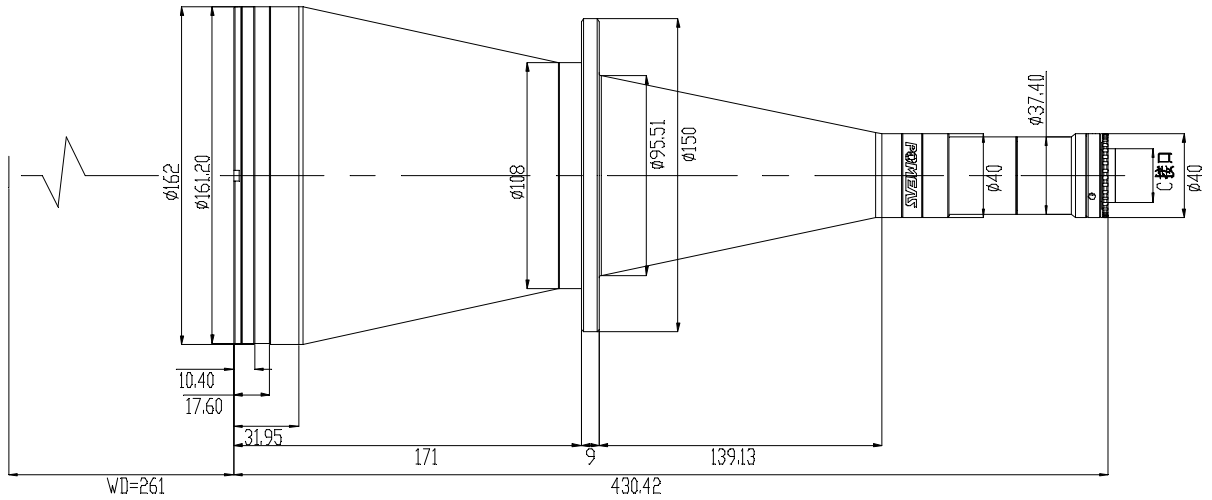

		VP-TCM0167-261
放大倍率		0.167X
工作距离(mm)		261
物方远心度		<0.02 (0.05)
像方远心度 (°)		<0.2
分辨率(um)		23.96
景深(mm) *1		17.11
N.A.		0.014
F No.		6
中心MTF@70lp/mm		>60
TV畸变		0.02%
对象大小(mm)	1/3"	28.7×21.6
	1/2.5"	34.4×25.8
	1/2.3"	38.3×28.7
	1/2"	42.8×32.1
	1/1.8"	52.7×39.5
	2/3"	76.6×57.5
	1"	106.8×80.1
Sensor尺寸		最大兼容4/3"
长度 (mm)		430.42
直径/宽度(mm)		162
照明方式		\
接口类型		C型
工作温度		-10℃ ~ +50℃

*1: 理论计算值（取弥散斑直径 $\Phi 0.04\text{mm}$ 计算），实际应用时取其1/2的范围时效果更佳。