


东莞市普密斯精密仪器有限公司

产品信息表

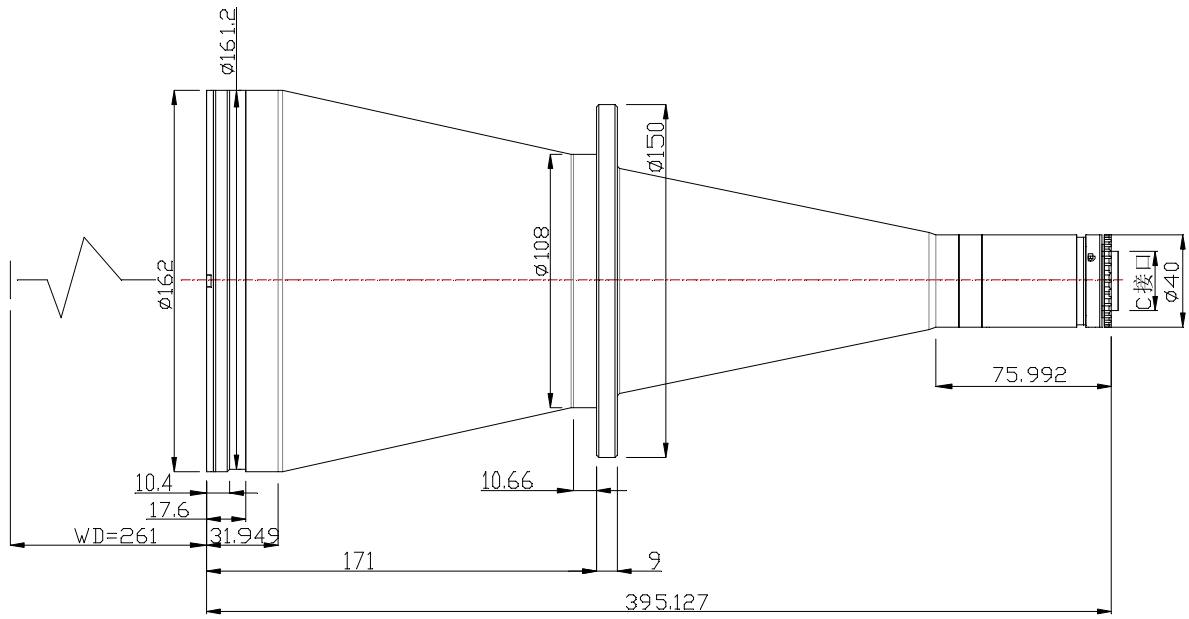

		VP-TCM0118-261
放大倍率		0.118X
工作距离(mm)		261
物方远心度		<0.02 (0.05)
像方远心度 (°)		<0.2
分辨率(um)		31.85
景深(mm) *1		32.18
N.A.		0.011
F No.		5.6
中心MTF@70lp/mm		>60
TV畸变		0.01%
对象大小(mm)	1/3"	40.7×30.5
	1/2.5"	48.7×36.5
	1/2.3"	52.2×39.2
	1/2"	54.2×40.7
	1/1.8"	60.6×45.4
	2/3"	74.6×55.9
	1"	108.5×81.4
Sensor尺寸		最大兼容1"
长度 (mm)		396
直径/宽度(mm)		162
照明方式		\
接口类型		C型
工作温度		-10℃ ~ +50℃

*1: 理论计算值（取弥散斑直径Φ0.04mm计算），实际应用时取其1/2的范围时效果更佳。