

# POMEAS标准远心镜头系列

## VP-LTC1-110

### 产品优势

- 支持100万或以下的相机;
- 低畸变, 高远心度, 高景深, 更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持1/2"相机;
- 标准C接口;



最大Sensor尺寸  
1/2"

放大倍率  
1.0X

工作距离  
110mm

分辨率  
13.42μm


接口  
C型接口

### VP-LTC1-110标准远心镜头参数表

型号	VP-LTC1-110	
放大倍率	1.0X	
对象大小	1/4"	3.2mm×2.4mm
	1/3"	4.8mm×3.6mm
	1/2.5"	5.7mm×4.3mm
	1/2.3"	6.2mm×4.6mm
	1/2"	6.4mm×4.8mm
	1/1.8"	--
	2/3"	--
工作距离	110mm	
分辨率	13.42μm	
F.NO.	19.94	
TV畸变	0.02%	
景深*1	1.6mm	
N.A.	0.025	
最大Sensor尺寸	1/2"	
接口类型	C型	
照明方式	--	
工作温度	-10°C~+50°C	

\*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



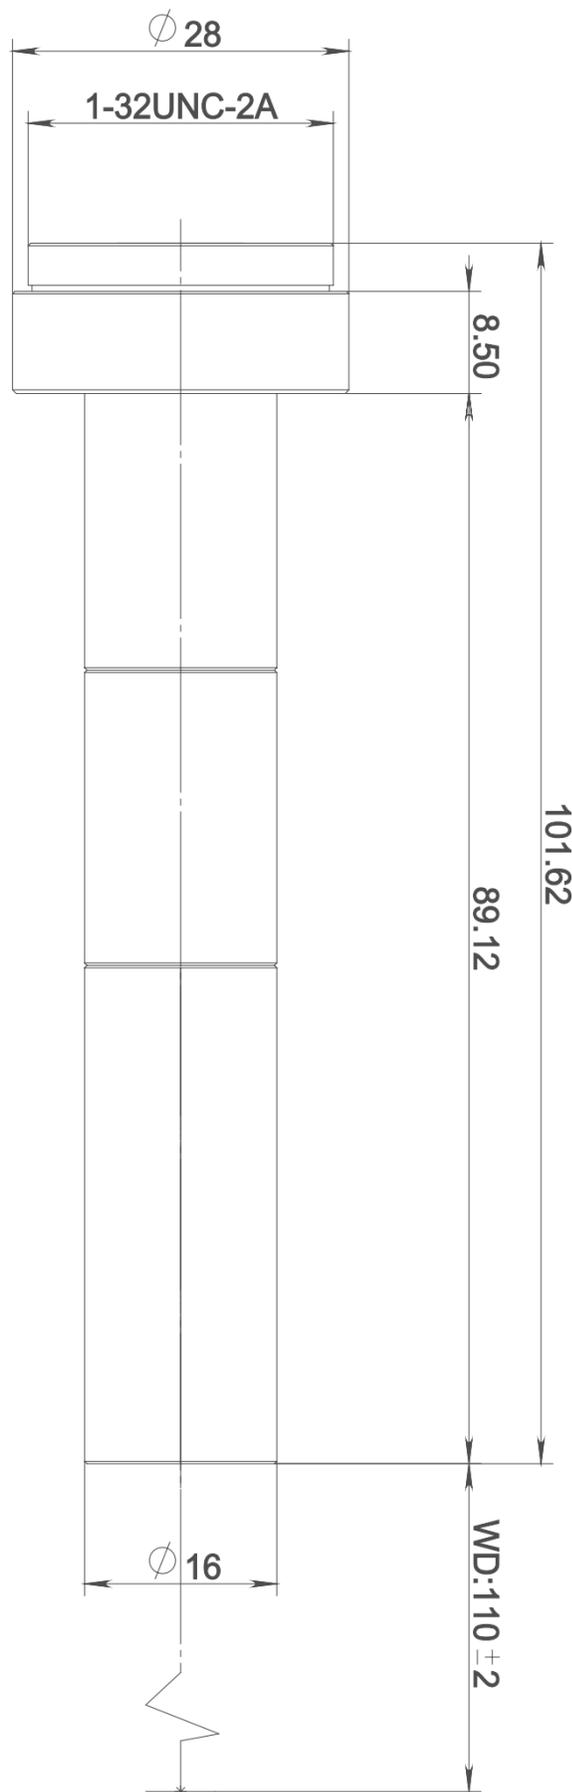

单位: mm	比例 1:1	型号	VP-LTC1-110
视角		名称	1X-110远心镜头
		日期	2019/11/22
		<b>POMEAS</b>	

