

POMEAS平行光源系列:

与远心镜头搭配使用,
支持35~265mm口径平行光源



平行光源产品介绍


- ◆ 远心平行LED光源专为背光照明而设计
- ◆ 提高了检测系统中被检测产品的边缘轮廓对比度, 消除了边界效应;
- ◆ 最大限度实现远心镜头的自然景深与远心度。

操作示意图




光谱图

典型白光发射光谱

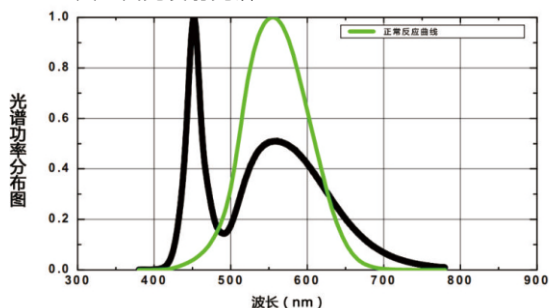

R/G/B LED典型发射光谱

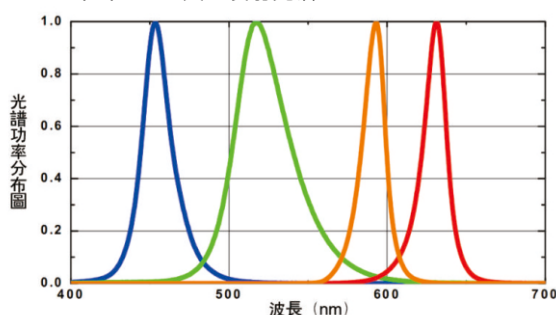

平行光源


产品参数

型号	货号	光束直径	工作距离	机械规格		正向电压	正向电流	可用颜色
				外径	长度			
VP-GLTD-30R/G/B/W	#901-030	30mm	45-90mm	43.5mm	121.16mm	3.5V	350mA	
VP-GLTD-60R/G/B/W	#901-060	60mm	90-180mm	72mm	180mm	3.5V	350mA	
VP-GLTD-100R/G/B/W	#901-100	100mm	150-300mm	174mm	276mm	3.5V	350mA	
VP-GLTD-145R/G/B/W	#901-145	145mm	100-300mm	162mm	358mm	3.5V	350mA	
VP-GLTD-189R/G/B/W	#901-189	189mm	250-500mm	203mm	472.6mm	3.5V	350mA	
VP-GLTD-265R/G/B/W	#901-265	265mm	150-500mm	275mm	609mm	3.5V	350mA	


平行光源

产品尺寸图


VP-GLTD-30R/G/B/W

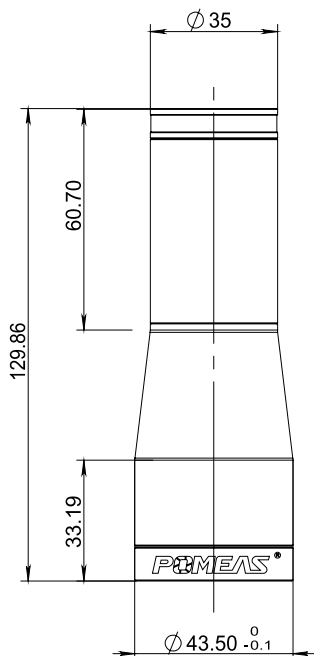


VP-GLTD-60R/G/B/W

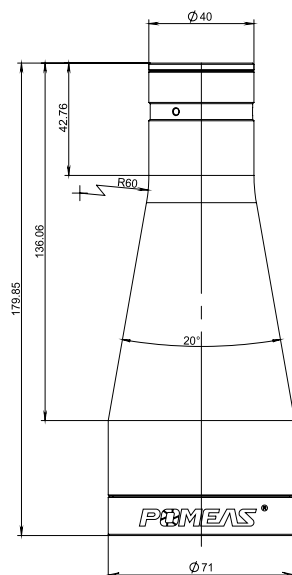


VP-GLTD-100R/G/B/W

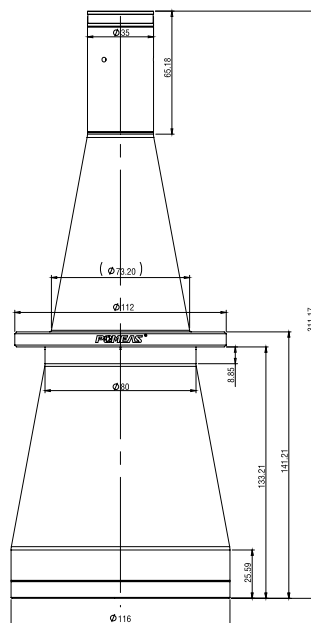

VP-GLTD-145R/G/B/W

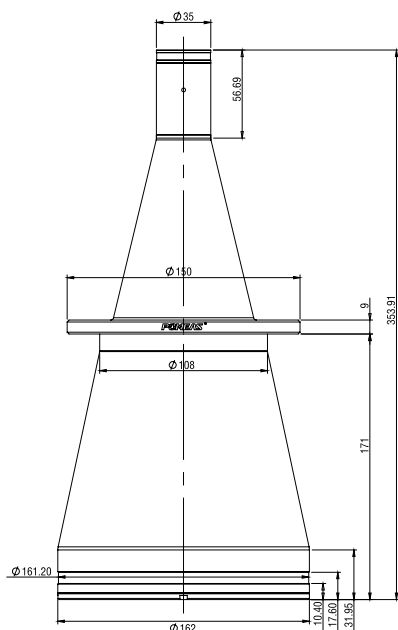

VP-GLTD-189R/G/B/W

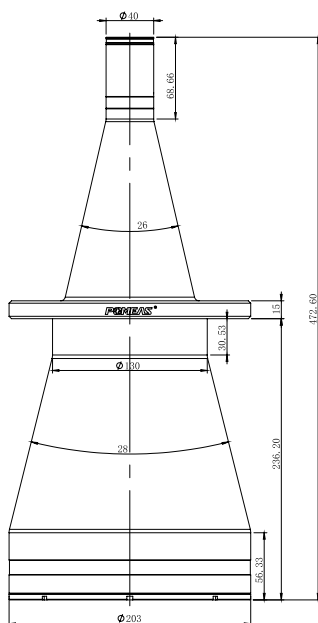

VP-GLTD-265R/G/B/W

